


## Бутылочницы на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с механизмом плавного закрывания ВВН

Механизм бесшумного самодоката  
 Допустимая нагрузка: 25 кг  
 Монтаж: правый, левый


Материал: сталь  
 Цвет: хром

### Комплектация:

Артикул	Ширина шкафа W	Размеры ШxГxВ	No.	описание	рис.	шт.
ВВН-150L	150	95x450x500	A	скрытые направляющие		1 комплект
ВВН-150R	150	95x450x500	B	саморез 3,5x16		20
ВВН-200L	200	145x450x500	C	винт 5x6		4
ВВН-200R	200	145x450x500	D	фиксатор		4
ВВН-300L	300	245x450x500	E	винт 5x12		4
ВВН-300R	300	245x450x500	F	винт 5x16		2
			G	крепеж фасада		2


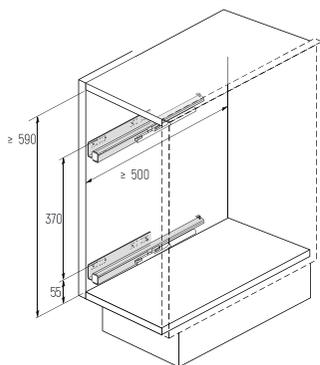


**1** Просверлите 8 отверстий (диаметром 2,5 мм) на боковой панели, как показано на рисунке и закрепите направляющую А) на боковой панели с помощью 8 винтов (В)

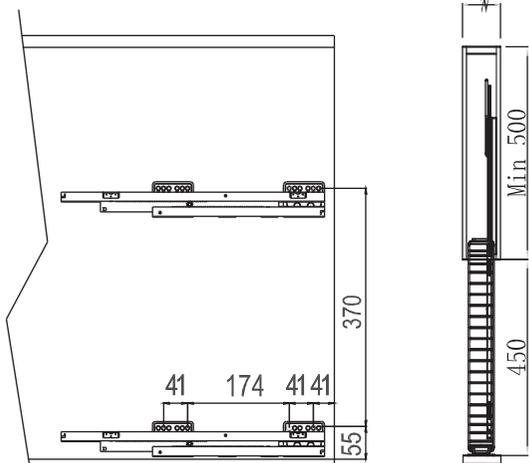

Примечание: чертёж установки направляющих справа. Установка слева выполняется симметрично

**2** Установите корзину на направляющие (А) и закрепите с помощью 4 винтов и фиксатора (С/Д)

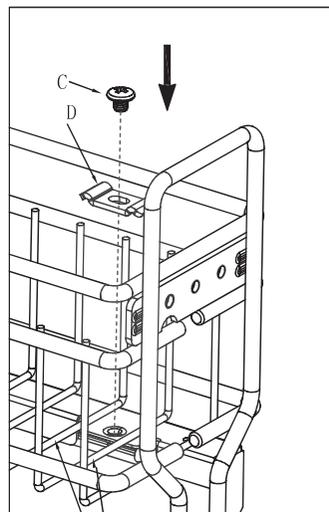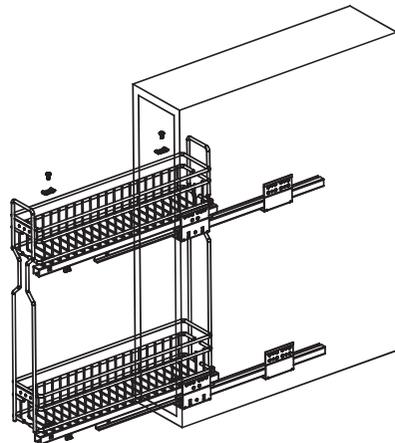


Установите фиксатор между второй и третьей проволочными линиями

**3** Просверлите 4 отверстия (диаметром 2,5 мм) на фасаде, как показано на рисунке



Линия, обозначающая толщину панели шкафа

**4** Установите передний крепеж (G) на фасад и закрепите с помощью 4 винтов (В)

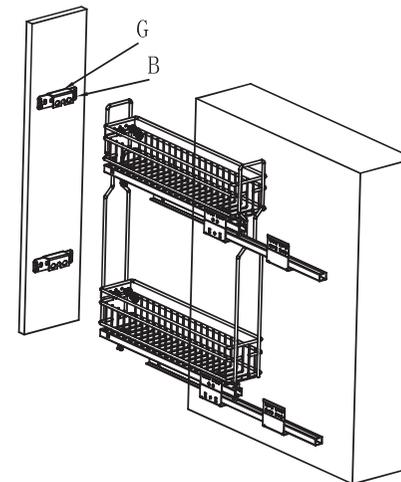

**5** Соедините корзину и фасад с помощью винтов (Е/F), затем отрегулируйте положение фасада. **Внимание:** перед регулировкой ослабьте винт F, затем производите настройку с помощью винта E. После регулировки затяните оба винта.

