




# Встраиваемый настольный удлинитель 3 розетки с кабелем и без кабеля

Артикул			
SBT-03-10	3 розетки без кабеля	металл/ пластмасса	белый
SBT-03-20	3 розетки без кабеля		черный
SBT-03-80	3 розетки без кабеля		серый
SBT-R03-10	3 розетки без кабеля (закругленные углы)		белый
SBT-R03-20	3 розетки без кабеля (закругленные углы)		черный
SBT-R03-80	3 розетки без кабеля (закругленные углы)		серый
SBT-3C-10	3 розетки с кабелем		белый
SBT-3C-20	3 розетки с кабелем		черный
SBT-R3C-80	3 розетки с кабелем (закругленные углы)		серый



## Общая информация:

### 1. УСТАНОВКА.

Перед установкой встраиваемого удлинителя для офиса следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

#### Внимание! Не устанавливать в наружных помещениях.

Перед подключением электропитания розеточного блока к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отключите его от электросети безопасным для пользователя способом. Запрещается использовать удлинитель с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит ремонту и должен быть заменен специалистом с соответствующей квалификационной группой.

**Не допускайте к устройству детей.** Удлинитель запитан электрическим током с напряжением 230В / 50Гц - 60 Гц. Любые попытки ремонта или модификации устройства приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта устройства с водой и другими электрическими проводниками (например: металлы), поскольку это грозит ущербом для здоровья.

Выдвижной удлинитель для офиса прямоугольной формы с тремя сетевыми розетками с кабелем или без кабеля предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной мебели.

### 2. МОНТАЖ.

Перед выполнением монтажа в столешнице следует сделать отверстие для размещения удлинителя. Отвинтите 2 шурупа как показано на рис. 2. Затем, с помощью шурупов, закрепите нижнюю часть корпуса устройства, как показано на . Соедините внутренние гнезда с электрокабелем (медный электрокабель 1,5 мм, его длина должна позволять свободное открытие механизма) и вставьте внутренний механизм в корпус как показано на. Хорошо закрепите шурупами. Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупами. Отрегулируйте длину всех проводов так, что бы они не мешали работе механизма при открытии устройства. Наложите фиксирующую пластину и хорошо дожмите шурупы. Подключите к источнику питания. В сети обязательно наличие заземления.

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите на кнопку на корпусе удлинителя и сработает механизм плавного открытия. Устройство готово к работе. По завершению работы закройте устройство, чтобы избежать воздействия нежелательных условий окружающей среды.

### 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использовать только во внутренних помещениях  
Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 мм)

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие 246x110x66 мм

Напряжение 220-250 В/ 50-60Hz

Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W

3 розетки с заземлением (schuko)

Внимание!  
Торговая марка SETE не несет ответственности за ущерб причиненный в результате неправильной установки.



# SETE

## Удлинитель настольный

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**  
3 розетки, с кабелем  
и без кабеля



Прямые углы



Скругленные углы



Перед началом монтажа отключите питание от сети переменного тока 230В.

Монтаж и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные электрики с квалификационной группой в соответствии с местными правилами техники безопасности.


Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение инструкций приведет к потере гарантии на данное устройство.

Во время установки помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Устройство с 1 классом защиты. Безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным про водом или непосредственно с заземлением.

# Встраиваемый настольный удлинитель 1 розетка, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем

Артикул			
<b>SBT-1UCT-20</b>	1 розетка, 1 USB, 1Type-C, с кабелем	МЕТАЛЛ/ПЛАСТИКА	черный
<b>SBT-1UCT-10</b>	1 розетка, 1 USB, 1Type-C, с кабелем		белый
<b>SBT-1UCT-80</b>	1 розетка, 1 USB, 1Type-C, с кабелем		серый

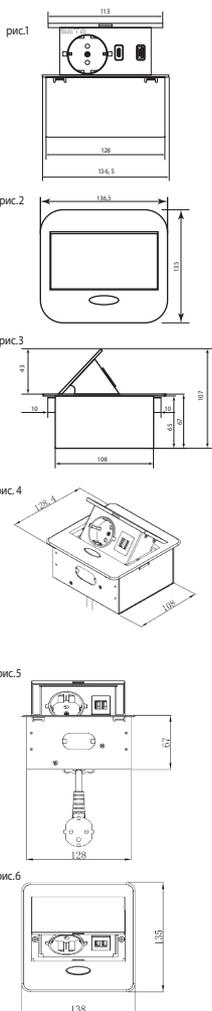

Общая информация:

## 1. УСТАНОВКА.

Перед установкой встраиваемого удлинителя для офиса следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Внимание! Не устанавливать в наружных помещениях. Перед подключением электропитания розеточного блока к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отключите его от электросети безопасным для пользователя способом. Запрещается использовать удлинитель с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит ремонту и должен быть заменен специалистом с соответствующей квалификационной группой.

**Не допускайте к устройству детей.** Удлинитель запитан электрическим током с напряжением 230В / 50Гц - 60 Гц. Любые попытки ремонта или модификации устройства приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта устройства с водой и другими электрическими проводниками (например: металлы), поскольку это грозит ущербом для здоровья. Выдвижной удлинитель для офиса квадратной формы предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной мебели.

## 2. МОНТАЖ.

Перед выполнением монтажа в столешнице следует сделать отверстие для размещения удлинителя. Отвинтите 2 шурупа. Затем, с помощью шурупов, закрепите нижнюю часть корпуса устройства. Соедините внутренние гнезда с электрокабелем (медный электрокабель 1,5 мм, его длина должна позволять свободное открытие механизма) и вставьте внутренний механизм в корпус. Хорошо закрепите шурупами. Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупами. Отрегулируйте длину всех проводов так, что бы они не мешали работе механизма при открытии устройства. Наложите фиксирующую пластину и хорошо дожмите шурупы. Подключите к источнику питания. В сети обязательно наличие заземления.

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Нажмите на кнопку на корпусе удлинителя и сработает механизм плавного открытия. Устройство готово к работе. По завершению работы закройте устройство, чтобы избежать воздействия нежелательных условий окружающей среды.

## 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Использовать только во внутренних помещениях  
 Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)  
 Пылевлагозащита IP20  
 Монтажное отверстие 128x108x65 мм  
 Напряжение 220-250 V/ 50-60Hz  
 Максимально допустимая нагрузка 16A/4000W  
 USB 5V/ 2A, Type-C 2.1A  
 1 розетка с заземлением (schuko)



Внимание!  
 Торговая марка SETE не несет ответственности за ущерб причиненный в результате неправильной установки.

# SETE

## Удлинитель настольный

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**  
1 розетка, 1 USB, 1 Type-C,  
с кабелем



Скругленные углы



Перед началом монтажа отключите питание от сети переменного тока 230В.

Монтаж и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные электрики с квалификационной группой в соответствии с местными правилами техники безопасности.

Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение инструкций приведет к потере гарантии на данное устройство.

Во время установки помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Устройство с 1 классом защиты. Безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.

# Встраиваемый настольный удлинитель 1 розетка, 1 USB, 1 Type-C, с беспроводной зарядкой, с кабелем

Артикул			
SBT-1UCWT-20	1 розетка, 1 USB, 1Type-C, беспроводная зарядка, с кабелем	металл/пластмасса	черный
SBT-1UCWT-10	1 розетка, 1 USB, 1Type-C, беспроводная зарядка, с кабелем		белый
SBT-1UCWT-80	1 розетка, 1 USB, 1Type-C, беспроводная зарядка, с кабелем		серый
SBT-1UCW-20	1 розетка, 2 USB, беспроводная зарядка, с кабелем		черный
SBT-1UCW-10	1 розетка, 2 USB, беспроводная зарядка, с кабелем		белый
SBT-1UCW-80	1 розетка, 2 USB, беспроводная зарядка, с кабелем		серый

рис.1





рис.3





рис.4

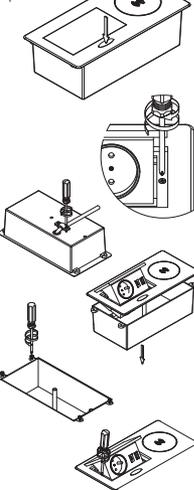

## Общая информация:

### 1. УСТАНОВКА.

Перед установкой встраиваемого удлинителя для офиса следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

**Внимание!** Не устанавливать в наружных помещениях.

Перед подключением электропитания розеточного блока к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отключите его от электросети безопасным для пользователя способом. Запрещается использовать удлинитель с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит ремонту и должен быть заменен специалистом с соответствующей квалификационной группой.

**Не допускайте к устройству детей.** Удлинитель запитан электрическим током с напряжением 230В / 50Гц - 60 Гц. Любые попытки ремонта или модификации устройства приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта устройства с водой и другими электрическими проводниками (например: металлы), поскольку это грозит ущербом для здоровья. Выдвижной удлинитель для офиса прямоугольной формы предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной мебели.

### 2. МОНТАЖ.

Перед выполнением монтажа в столешнице следует сделать отверстие для размещения удлинителя. Отвинтите 2 шурупа, затем с помощью шурупов, закрепите нижнюю часть корпуса устройства. Соедините внутренние гнезда с электрокабелем (медный электрокабель 1,5 мм, его длина должна позволять свободное открытие механизма) и вставьте внутренний механизм в корпус. Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупами. Отрегулируйте длину всех проводов так, чтобы они не мешали работе механизма при открытии устройства. Наложите фиксирующую пластину и хорошо дожмите шурупы. Подключите к источнику питания. В сети обязательно наличие заземления.

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите на кнопку на корпусе удлинителя и сработает механизм плавного открытия. Устройство готово к работе. По завершению работы закройте устройство, чтобы избежать воздействия нежелательных условий окружающей среды.

### 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использовать только во внутренних помещениях

Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие 234x110x70 мм

Напряжение 220-250 В/ 50-60Hz

Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W

USB 5V/ 2A, Type-C 2.1A, индукционное зарядное устройство 10W

1 розетка с заземлением (schuko)



**Внимание!**  
Торговая марка SETE не несет ответственности за ущерб причиненный в результате неправильной установки.

# SETE

## Удлинитель настольный

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**  
1 розетка, 1 USB, 1 Type-C,  
беспроводная зарядка,  
с кабелем



Скругленные углы



Перед началом монтажа отключите питание от сети переменного тока 230В.

Монтаж и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные электрики с квалификационной группой в соответствии с местными правилами техники безопасности.

Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение инструкций приведет к потере гарантии на данное устройство.

Во время установки помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Устройство с 1 классом защиты. Безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.

# Встраиваемый настольный удлинитель 2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем

Артикул			
SBT-2UCTN-10	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем	Металл/пластмасса	белый
SBT-2UCTN-20	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем		черный
SBT-2UCTN-80	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем		серый
SBT-R2UCTN-20	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем (закругленные углы)		черный
SBT-R2UCTN-80	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем (закругленные углы)		серый
SBT-2UCT-10	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем		белый
SBT-2UCT-20	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем		черный
SBT-2UCT-80	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем		серый
SBT-R2UCT-10	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем (закругленные углы)		белый
SBT-R2UCT-20	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем (закругленные углы)		черный
SBT-R2UCT-80	2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, с кабелем (закругленные углы)		серый

## Общая информация:

### 1. УСТАНОВКА.

Перед установкой встраиваемого удлинителя для офиса следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Внимание! Не устанавливать в наружных помещениях.

Перед подключением электропитания розеточного блока к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отключите его от электросети безопасным для пользователя способом. Запрещается использовать удлинитель с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит ремонту и должен быть заменен специалистом с соответствующей квалификационной группой.

**Не допускайте к устройству детей.** Удлинитель запитан электрическим током с напряжением 230В / 50Гц - 60 Гц. Любые попытки ремонта или модификации устройства приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта устройства с водой и другими электрическими проводниками (например: металлы), поскольку это грозит ущербом для здоровья.

Выдвижной удлинитель для офиса прямоугольной формы предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной мебели.

### 2. МОНТАЖ.

Перед выполнением монтажа в столешнице следует сделать отверстие для размещения удлинителя. Отвинтите 2 шурупа, затем с помощью шурупов, закрепите нижнюю часть корпуса устройства. Соедините внутренние гнезда с электрокабелем (медный электрокабель 1,5 мм, его длина должна позволять свободное открытие механизма) и вставьте внутренний механизм в корпус. Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупами. Отрегулируйте длину всех проводов так, чтобы они не мешали работе механизма при открытии устройства. Наложите фиксирующую пластину и хорошо дожмите шурупы. Подключите к источнику питания. В сети обязательно наличие заземления.

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите на кнопку на корпусе удлинителя и сработает механизм плавного открытия. Устройство готово к работе. По завершению работы закройте устройство, чтобы избежать воздействия нежелательных условий окружающей среды.

### 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использовать только во внутренних помещениях

Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)

Пылевлагозащита IP20

Монтажное отверстие 246x108x66 мм


Напряжение 220-250 V/ 50-60Hz

Максимально допустимая нагрузка 16A/4000W

USB 5V/ 2A, Type-C 2.1A

2 розетка с заземлением (schuko)

Внимание!  
Торговая марка SETE не несет ответственности за ущерб причиненный в результате неправильной установки.



# SETE

## Удлинитель настольный

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**  
2 розетки, 1USB, 1 Type-C,  
с кабелем



Прямые углы



Скругленны углы



Перед началом монтажа отключите питание от сети переменного тока 230В.

Монтаж и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные электрики с квалификационной группой в соответствии с местными правилами техники безопасности.

Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение инструкций приведет к потере гарантии на данное устройство.

Во время установки помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Устройство с 1 классом защиты. Безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным про водом или непосредственно с заземлением.