


Назначение: для открывания вверх и вниз дверей шкафов, изготовленных из дерева или алюминия.

Угол открывания: путём изменения размера установки при переворачивании двери можно регулировать угол открывания в трёх положениях: 75° , 90° и 110°

Фиксация двери: дверь может останавливаться при достижении максимального угла открывания, а также фиксироваться в любом промежуточном положении.

Регулировка под вес: возможность настройки под различный весовой диапазон путём поворота винта в середине рычага, для установки правильного давления трения.

Переключение режима: нажатие на актуатор (A) позволяет переместить верхнюю часть рычага в противоположную сторону. Таким образом, механизм переключается с режима открывания подъёмных дверей на режим опускающихся дверей.

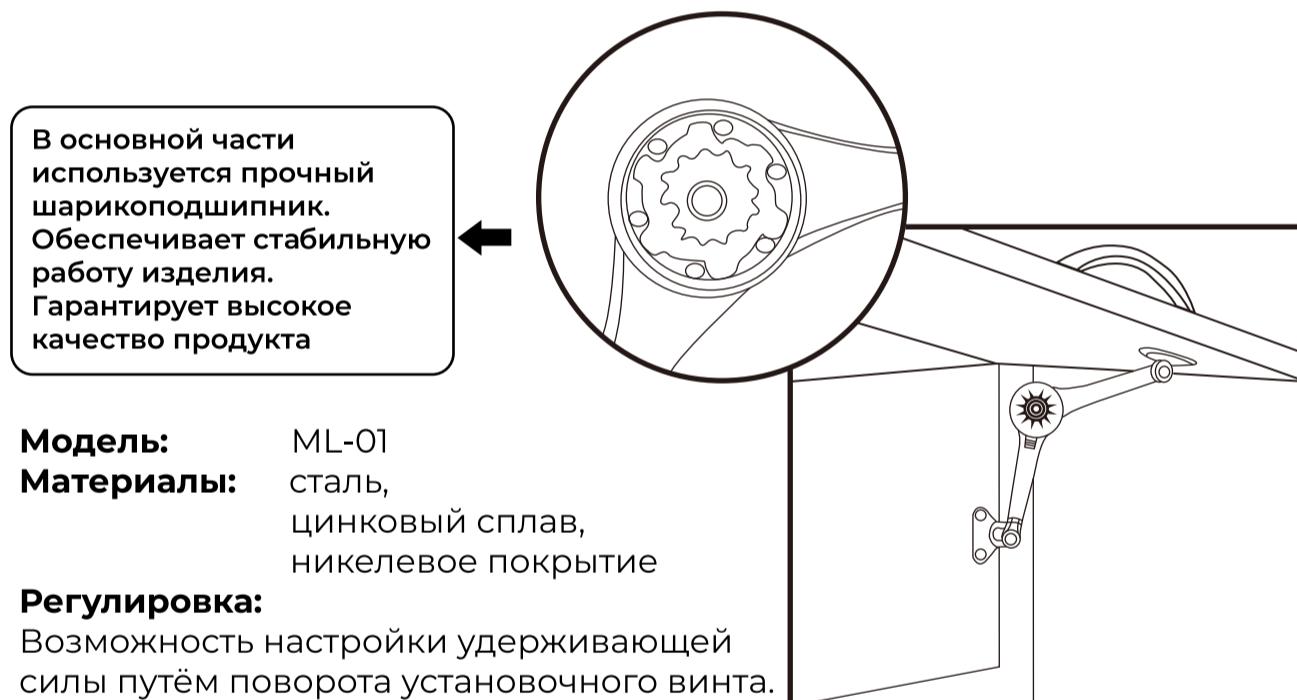

Модель: ML-01




Материалы: сталь, цинковый сплав, никелевое покрытие

Регулировка:



Возможность настройки удерживающей силы путём поворота установочного винта. Настройка позволяет адаптировать подъёмник под вес двери.

Варианты установки:

Два варианта монтажа (см. схему/рисунок)

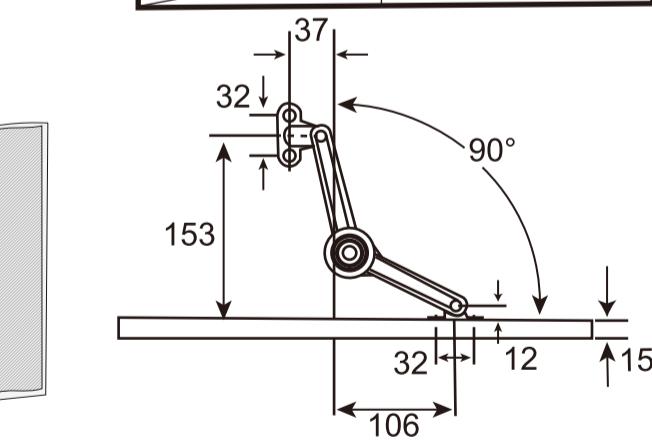

Установка



1 Зафиксируйте крепления

2 Установите подъёмник на зафиксированном фасаде

3 Отрегулируйте гнездо винта

4 Установите на другую сторону

