

Петля барная скрытого монтажа Н-ВС

Петли для откидных дверей, для дверей с полным наложением

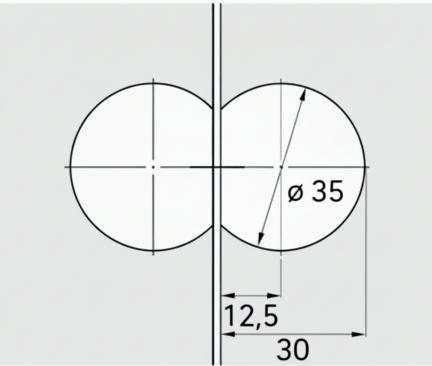


Схема сверления - чертеж отверстий

- Две части данной петли можно установить отдельно на нижнюю панель и на дверь. Дверное полотно можно монтировать позже.
- Возможна регулировка двери по высоте, в боковом направлении и по глубине.
- Размеры отверстий для сверления на нижней панели и на дверном полотне идентичны.
- Три крепёжных винта в нижней панели и в дверном полотне обеспечивают надёжное и точное позиционирование.
- Чашка петли закрыта корпусом петли и не выступает наружу.
- При открывании, если не производится регулировка по высоте, внутренние поверхности нижней панели и откидной панели находятся на одном уровне.
- Обязательно использовать совместно с верхним дверным кронштейном.
- Для крепления используйте потайные деревянные винты 3×15 мм или 3×13 мм, диаметр головки винта — 6 мм.
- Материал: цинк.

Схема установки - иллюстрации по монтажу

