

Инструкция по установке пантографа к боковым стенкам шкафа

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изобра- жение									
кол-во	2	1	1	1	2	2	1	16	1

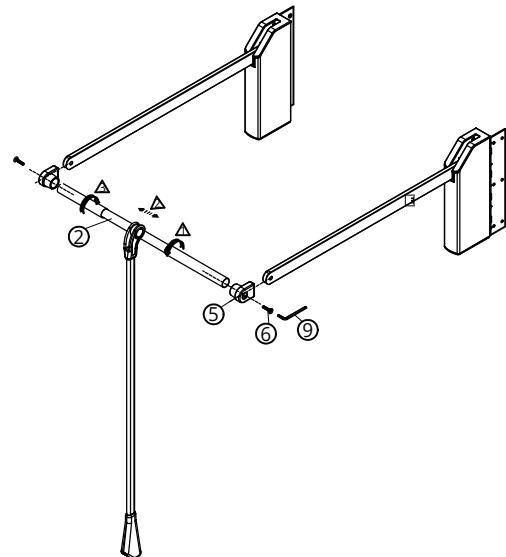
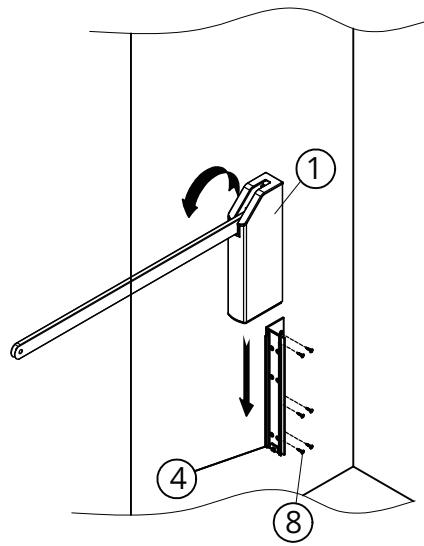
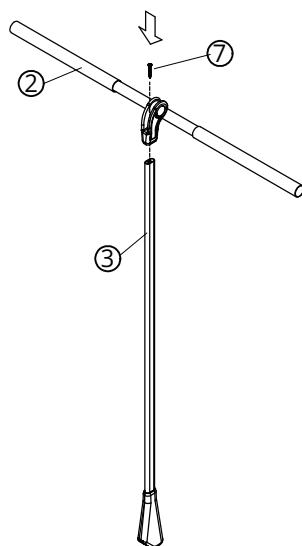
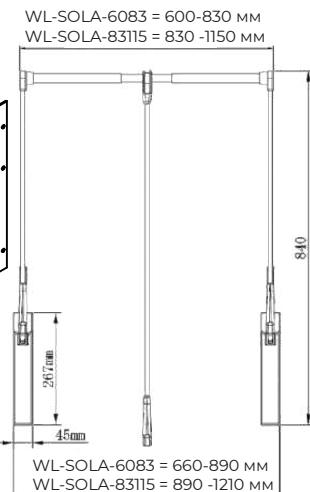


Рис. 1.

Соедините телескопическую штангу② и ручку③ винтами⑦.

Рис. 2.

- Произведите разметку в шкафу согласно установочным размерам.
- Установите быстросъемное крепление④ с обеих сторон с помощью винтов⑧.
- Потяните рычаг пантографа① до горизонтального положения и поместите его на быстросъемное крепление④.

Рис. 3.

- Отрегулируйте горизонтальный угол наклона рычага пантографа с обеих сторон.
- Соедините рычаги и телескопическую штангу② угловым пластиковым соединителем.
- Взявшись за телескопическую штангу② обеими руками, настройте ее до нужной длины и зафиксируйте до упора. Убедитесь, что ручка③ находится в среднем положении.
- Вставьте винт⑥ и затяните его с помощью шестигранного ключа⑨.

Инструкция по установке пантографа к стене

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изобра- жение										
КОЛ-ВО	1	1	1	1	2	2	1	16	1	2

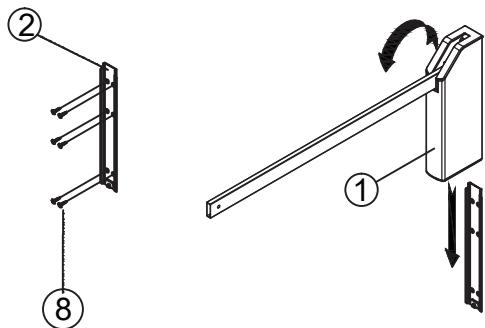
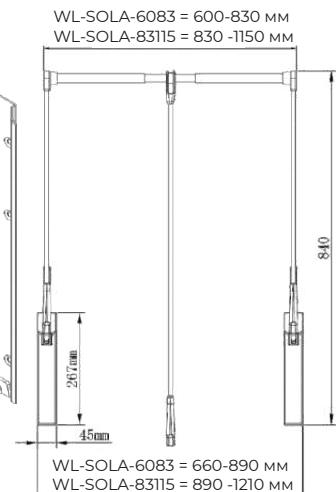


Рис. 1




Рис. 2

Рис. 1.

Установите крепление быстрого монтажа (2) к стене с помощью винтов (8).

Рис. 2.

Потяните рычаг пантографа (1) до горизонтального положения и поместите его на быстросъемное крепление.

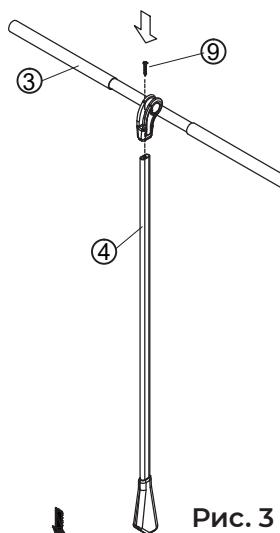


Рис. 3

Рис. 3.

Соедините телескопическую штангу (3) и ручку (4) винтами (9).

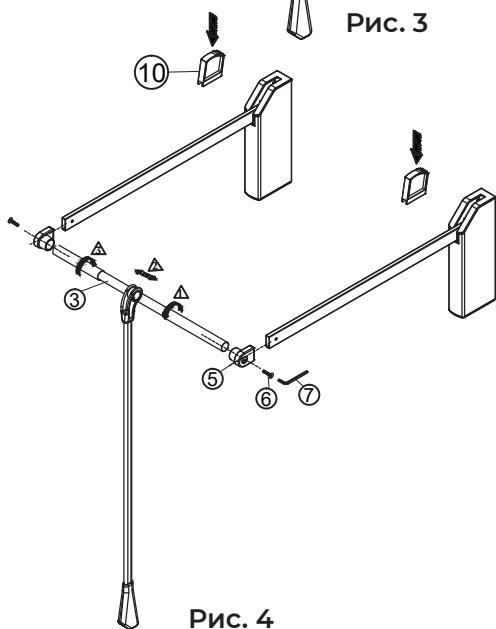


Рис. 4

Рис. 4.

1. Отрегулируйте горизонтальный угол наклона рычага пантографа с обеих сторон.

2. Установите регуляторы угла (10) на рычаги пантографа (1).

3. Соедините рычаги и телескопическую штангу угловым пластиковым соединителем.

4. Взявшись за телескопическую штангу (3) обеими руками, настройте ее до нужной длины и зафиксируйте до упора, убедитесь, что ручка (4) находится в среднем положении.

5. Вставьте винт (6) и затяните его с помощью шестигранного ключа (7).