


SETTE

ИНСТРУКЦИЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

С ДОВОДЧИКОМ

С 3Д РЕГУЛИРОВКОЙ

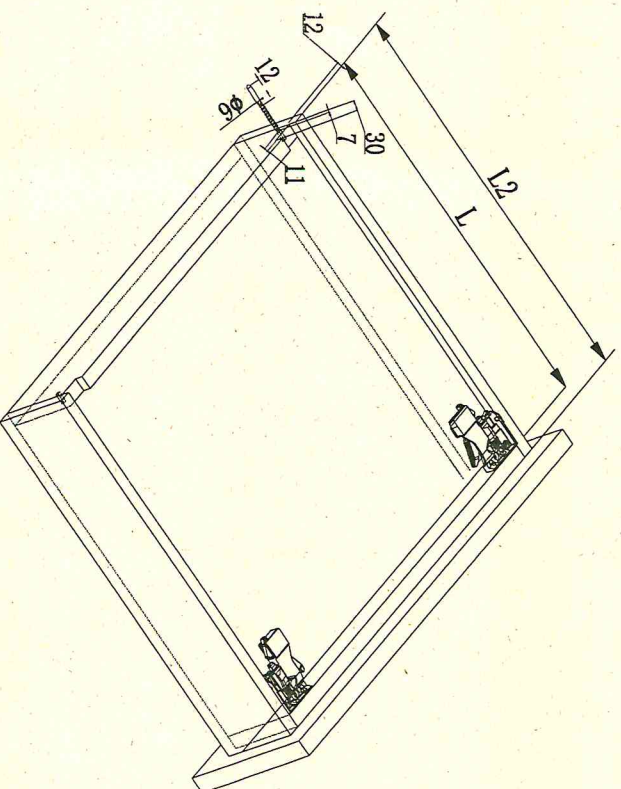

артикул	номинальная длина L	общая длина рустика L2	упаковка (комплект)
IS-300DS	290 mm	290+X/mm	10
IS-350DS	340 mm	340+X/mm	10
IS-400DS	390 mm	390+X/mm	10
IS-450DS	440 mm	440+X/mm	10
IS-500DS	490 mm	490+X/mm	10
IS-550DS	540 mm	540+X/mm	10


Установочные размеры

SKW = внутренняя ширина ящика


LW = внутренняя ширина корпуса

Y = толщина фасада ящика

X = толщина передней стенки ящика

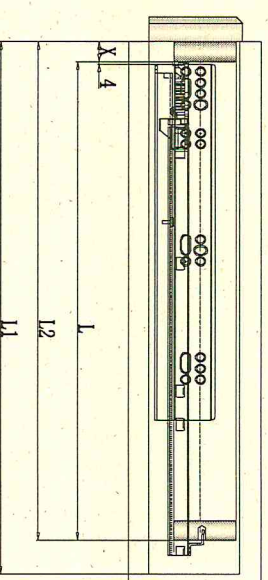


стандартный ящик

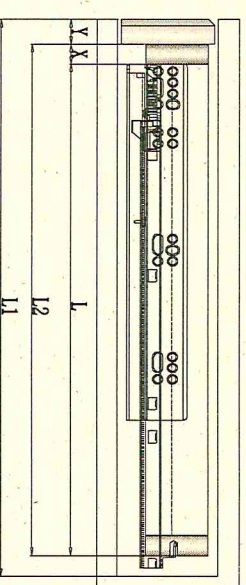

Внутренний ящик

Схема отверстий

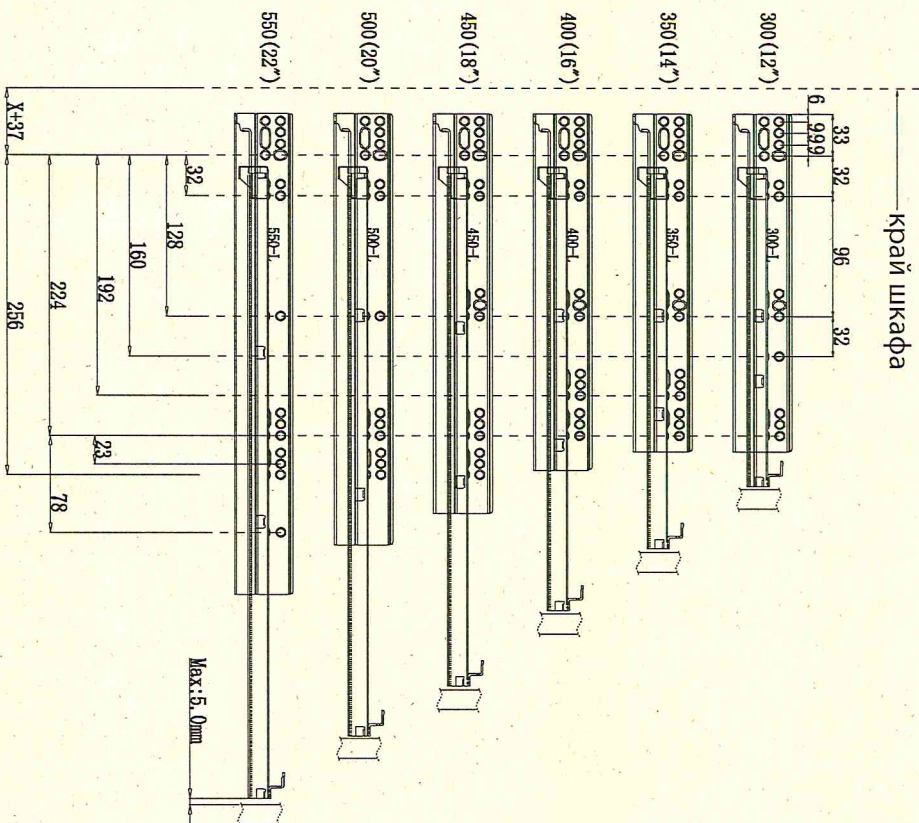

Установочные размеры

SKW = внутренняя ширина ящика

LW = внутренняя ширина корпуса

Y = толщина фасада ящика

X = толщина передней стенки ящика

